

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
TEKNOS FEYCO

ШВЕЙЦАРСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ОКРАСКИ
technology.ru



TEKNOS
FEYCO

2020



Оглавление

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАВОДЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЕ	3
СЕРТИФИКАТЫ НА ПРОДУКЦИЮ	4
ОПИСАНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЙ	7
СТЕПЕНЬ БЛЕСКА	8
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ	9
ЭМАЛИ	11
ЛАКИ	11
СИСТЕМА ГРУНТОВАНИЯ МЕТАЛЛОВ	13
ДЕКОРАТИВНЫЕ ДОБАВКИ	15
ГРУНТЫ ДЛЯ МДВ, ПВХ И ПРОПИЛЕНОВ	16
СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ	18
ОБОРУДОВАНИЕ И СИЗ	19

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАВОДЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Компания FEYCO AG первая в Европе разработала и внедрила высокоразвитые технологии нанесения покрытий на различные поверхности. FEYCO (ФАЙКО) – это швейцарский бренд промышленных лакокрасочных материалов, который широко известен на мировом рынке лакокрасочной продукции, а также уникальная технология окраски. Очень хорошая стойкость к механическим, химическим воздействиям и атмосферным воздействиям дает возможность применить материалы как снаружи, так и внутри зданий.

Компания ФАЙКО располагается в Швейцарии и в Лихтенштейне. Производственная база находится в Лихтенштейне, научная и образовательные базы в Швейцарии. История предприятия - более 100 лет успешного развития и внедрения передовых технологий. Научная база включает в себя лаборатории входящего качества сырья, исследовательский центр по выпуску новинок, постоянная работа над модернизацией и внедрение улучшающих добавок, лаборатории исходящего качества продукта.

Швейцарские материалы ФАЙКО появились в России 20 лет назад и завоевали лидирующие позиции. Около 20 лет назад этими материалами начали красить окна. Марка показала себя как самая качественная и быстро завоевала основные позиции. За это время покрашены миллионы окон по всей России. В апреле 2017 года официально произошло объединение TEKNOS и FEYCO TREFFERT с целью укрепления позиций в сегменте материалов для деревообрабатывающей промышленности.

TEKNOS и FEYCO TREFFERT дополняют друг друга как в географии производства, так и в ассортименте продукции. Таким образом FEYCO TREFFERT сможет укрепиться на рынке в области оконных и фасадных изделий, а TEKNOS получает преимущества в сегменте интерьерных покрытий. Компании TEKNOS также переходят лидирующие позиции FEYCO TREFFERT на лакокрасочном рынке Швейцарии, на котором TEKNOS не были ранее активны.

Несмотря на то, что управляющим брендом становится компания TEKNOS, все производственные мощности и технологии FEYCO TREFFERT сохраняются как с точки зрения расположения производства, так и с точки зрения основ и принципов производства.



С 26 мая 2017 года компания «ШВЕЙЦАРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОКРАСКИ» является генеральным дистрибьютором материалов FEYCO AG в России.

СЕРТИФИКАТЫ НА ПРОДУКЦИЮ

ISO (International Organization for Standardization – Международная Организация по Стандартизации) является всемирной Федерацией национальных органов по стандартизации.

На продукцию TEKNOS FEYCO в наличии есть два ISO сертификата:

1. ISO 9001-2015

На высокий уровень конкурентоспособности предприятия и его продукции или услуги на рынке непосредственно влияет регулярное и постоянное усовершенствование деятельности компании в целом. Это обеспечивает равномерное улучшение качества продукции и предлагаемых услуг. Основные нормы и правила в данной области и определяет известный международный стандарт ISO 9001, который является свидетельством производства компанией товаров высокого качества и соответствие её технологий и деятельности международным стандартам.

2. ISO 14001-2015

ISO 14001 – это общепринятый международный стандарт, определяющий механизмы создания эффективной системы экологического менеджмента.

Помимо ISO сертификатов на продукцию проводилось испытание на цветостойкость и атмосферостойкость лакокрасочного покрытия на ПВХ профиле, в заключение которого указано, что долговечность, окрашенного эмалью FEYCO, ПВХ профиля составило 50 условных лет эксплуатации.

Certificate
for

Teknos Feyco AG
Industriestrasse 3, 9487 Bendern / Principality of Liechtenstein
with subsidiaries according to appendix

Bureau Veritas Certification hereby confirms that the management system of the above-mentioned organisation has been assessed and complies with the requirements set out in the following standards/regulations.

Standards/Regulations:

SN EN ISO 9001:2015

The management system comprises:

Product development, production, sales and trade of paints and coatings

Date of initial certification: 04.06.1996 End of the last certification cycle: 25.05.2018
Date of recertification: 13.04.2018 Start of the new certification cycle: 26.05.2018

The requirements of the standards /regulations must be continuously fulfilled throughout the validity of this certificate. This will be ensured and guaranteed through regular monitoring by Bureau Veritas Certification. This certificate is valid until: 25.05.2021

Bureau Veritas Certification will provide information on the validity of this certificate on request at any time. Additional information on the management system and the area of applicability should be obtained from the organisation itself.

Certificate number: CH10482266 Version: 1 Issue date: 09.05.2018

Bureau Veritas Switzerland AG,
Grossschmittenstrasse 25, CH-8104 Wetzigen ZH

Seite 1 / 2

Appendix
to Certificate N°: 10482266, Version 1

Teknos Feyco AG
Industriestrasse 3, 9487 Bendern / Principality of Liechtenstein

Locations	Field of activity
Teknos Feyco AG Industriestrasse 3, 9487 Bendern Principality of Liechtenstein	Product development, production, sales and trade of paints and coatings
Teknos Feyco AG Urdorf Stationsstrasse 47, 8902 Urdorf Switzerland	

Issue date: 09.05.2018

Bureau Veritas Switzerland AG,
Grossschmittenstrasse 25, CH-8104 Wetzigen ZH

Seite 2 / 2

Certificate
for

Teknos Feyco AG
Industriestrasse 3, 9487 Bendern / Principality of Liechtenstein
with subsidiaries according to appendix

Bureau Veritas Certification hereby confirms that the management system of the above-mentioned organisation has been assessed and complies with the requirements set out in the following standards/regulations.

Standards/Regulations:

SN EN ISO 14001:2015

The management system comprises:

Product development, production, sales and trade of paints and coatings

Date of initial certification: 09.05.2018 End of the last certification cycle: 09.05.2018
Date of recertification: 08.05.2021 Start of the new certification cycle: 09.05.2018

The requirements of the standards /regulations must be continuously fulfilled throughout the validity of this certificate. This will be ensured and guaranteed through regular monitoring by Bureau Veritas Certification. This certificate is valid until: 08.05.2021

Bureau Veritas Certification will provide information on the validity of this certificate on request at any time. Additional information on the management system and the area of applicability should be obtained from the organisation itself.

Certificate number: CH10482266 Version: 1 Issue date: 09.05.2018

Bureau Veritas Switzerland AG,
Grossschmittenstrasse 25, CH-8104 Wetzigen ZH

Seite 1 / 2

Appendix
to Certificate N°: 10482266, Version 1



Teknos Feyco AG
Industriestrasse 3, 9487 Bendern / Principality of Liechtenstein

Locations	Field of activity
Teknos Feyco AG Industriestrasse 3, 9487 Bendern Principality of Liechtenstein	Product development, production, sales and trade of paints and coatings
Teknos Feyco AG Urdorf Stationsstrasse 47, 8902 Urdorf Switzerland	

Issue date: 09.05.2018

Bureau Veritas Switzerland AG,
Grossschmittenstrasse 25, CH-8104 Wetzigen ZH

Seite 2 / 2

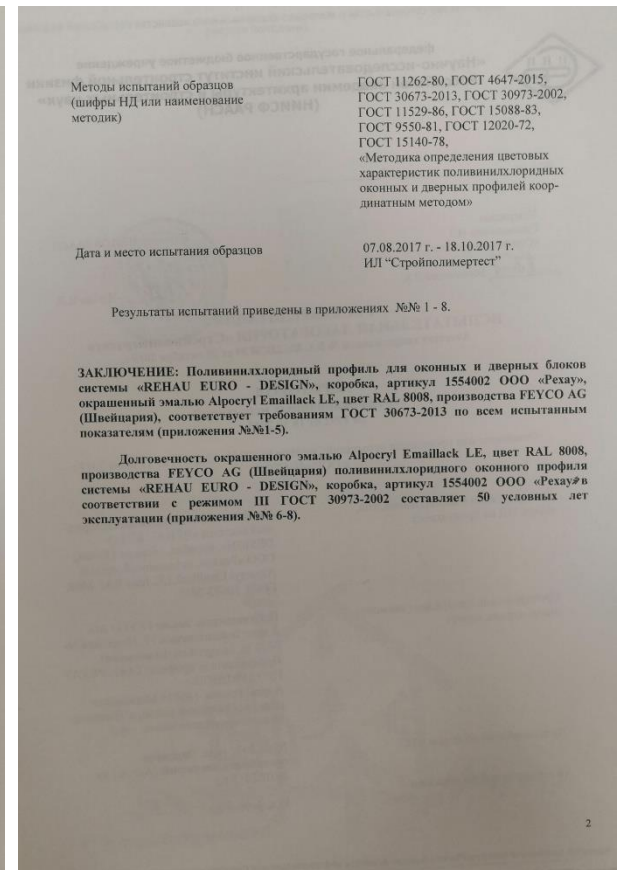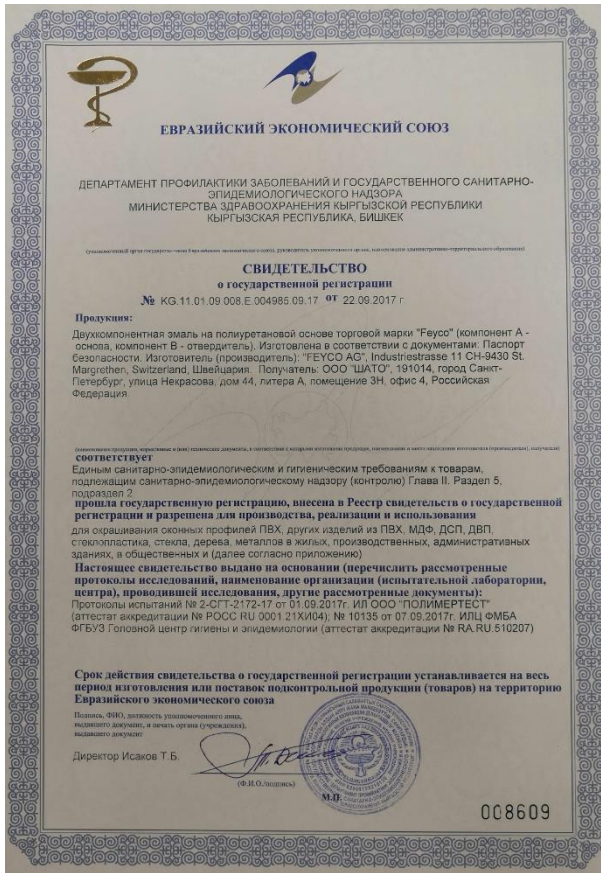

ОПИСАНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЙ



Валик



Кисть



Шпатлевка



Пневматическое
распыление



Всасывающий
пистолет




Безвоздушное
распыление



Отмеченные или выделенные цветом пиктограммы обозначают соответствующие возможности применения соответствующего продукта.



Цвет/Степень
блеска



Пропорции смешивания



Время сушки




Объем



Разбавление

Примечание: приведенные описания продуктов не являются полными. Для всех продуктов доступны подробные спецификации, которые обязательно должны быть соблюдены.

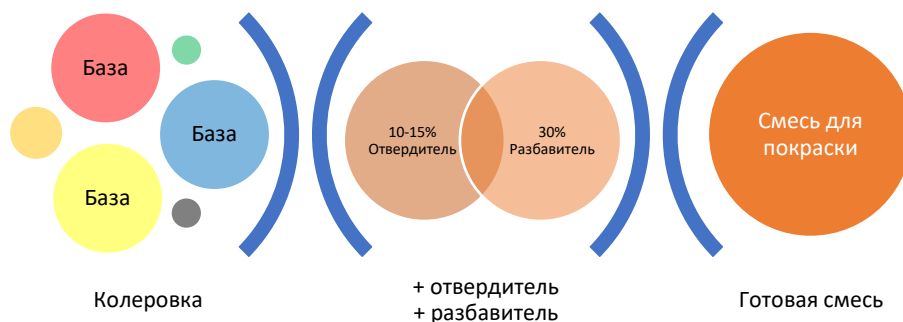

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА

Степень блеска 60°	Описание
0 - 2	Глубокий матовый 02
3 - 7	Глубокий матовый 05
8 - 12	Матовый 10
13 - 17	Матовый 15
18 - 22	Шелковисто-матовый 20
23 - 27	Шелковисто-матовый 25
28 - 34	Шелковисто-матовый 30
35 - 44	Шелковисто-глянцевый 40
45 - 54	Шелковисто-глянцевый 50
55 - 64	Глянцевый 60
65 - 74	Глянцевый 70
75 - 84	Глянцевый 80
85 - 94	Высокий глянец 90
≥ 95	Высокий глянец 95
00	Отсутствует степень блеска
98	Идентификатор разбавителя

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ



КОНТРАСИЛ (CONTRASIL)

Добавка против образования сколов, раковин и «рыбьего глаза», для эмалей и лаков с содержанием растворителя со сложными основами. Добавлять в эмаль, лак до 5%.



РАЗБАВИТЕЛЬ (VERDÜNNER)

Разбавитель для прозрачных и цветных лаков. Добавлять в эмаль, лак для получения необходимой вязкости наносимого материала.



ДОБАВКА ДЛЯ ТОНИРОВКИ СТЕКЛА (AC PATINIERTINKTUR)

Для прозрачного окрашивания 2-х компонентными лаками. Добавить 0.1 - 5 % AC PATINIERTINKTUR (тонирующий состав) в лак и тщательно перемешать.



ОТВЕРДИТЕЛЬ (UNIPUR HARTER)

Отвердитель предназначен для добавления в эмаль, лак в необходимых пропорциях (от 10 до 50%).



ДОБАВКА ОСОБОЙ СТОЙКОСТИ (ALPOCRYL KF 5372-30)

Добавка для стойкости покрытия. Добавляется в эмаль до 5%. Для устойчивости гладкой поверхности к царапинам с защитой кромок.



АДГЕЗИОННАЯ ДОБАВКА ДЛЯ СТЕКЛА (FEYNVETRO 5010-00)

Адгезивный агент для нанесения покрытия на стекло. Добавление 5...7% в эмали и лаки, смешанные перед этим с отвердителем.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ



ОЧИСТИТЕЛЬ (REINIGUNGSMITTEL 1530-98)

Предназначен для обезжиривания и очистки поверхности перед окраской.



УСКОРИТЕЛЬ СУШКИ (VERDUNNER 1664-98)

Ускоритель сушки, добавляется до 30% в эмаль, лак. Время высыхания на отлип уменьшается до 12 секунд.

ПАЛИТРА ЭМАЛЕЙ

НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ
ALPOCRYL LE 5393-40 21	эмаль желтая
ALPOCRYL LE 5393-40 25	эмаль оранжевая
ALPOCRYL LE 5393-40 28	эмаль фиолетовая
ALPOCRYL LE 5393-40 51	эмаль оксидно-желтая
ALPOCRYL LE 5393-40 54	эмаль оксидно-красная
ALPOCRYL LE 5393-40 61	эмаль синяя
ALPOCRYL LE 5393-40 69	эмаль оксидно-зеленая
ALPOCRYL LE 5393-40 72	эмаль сине-зеленая
ALPOCRYL LE 5393-40 81	эмаль белая
ALPOCRYL LE 5393-40 85	эмаль черная (RAL 9005)
ALPOCRYL LE 5393-40 91	эмаль серебристая (RAL 9006)
ALPOCRYL LE 5393-40 92	эмаль серебристая
ALPOCRYL LE 5393-40 93	эмаль серебристая
ALPOCRYL LE 5393-40 119	эмаль жемчужно-белая
ALPOCRYL LE 5393-40 132	эмаль оранжевая
ALPOCRYL LE 5393-40 150	эмаль красная
ALPOCRYL LE 5393-40 159	эмаль красная
ALPOCRYL LE 5393-40 161	эмаль голубая
ALPOCRYL LE 5393-40 182	эмаль черная
ALPOCRYL LE 5393-40 189	эмаль черная
ALPOCRYL LE 5393-40 307	эмаль золотистая

ЭМАЛИ

ЭМАЛЬ ALPOCRYL 5393-40 LE



Шелковисто-глянцевая двухкомпонентная эмаль холодной сушки; светостойкая, погодоустойчивая, устойчивая к химическим и механическим воздействиям.

Может применяться для металлов: сталь, оцинкованная основа, алюминий и другие. Пластик: ПВХ изделия, профиль, стеклопластик, для наружных и внутренних работ. Стекло, дерево, МДФ, ДСП и т.д. Для мебельного производства, отделки интерьера и экстерьера.



Цвет: RAL и NCS
Блеск: 40



Время сушки от пыли: 8 минут
Полное высыхание: от 8 часов



Разбавление: VERDUNNER V095, V130
30% от объема смеси



Пропорция смешивания: 10:1
(эмаль к отвердителю)
Отвердитель:
Härter H90100-UNIPUR 279/1910-99



Эмаль: 3л;10л
Отвердитель: 1л



ЛАКИ

ПРОЗРАЧНЫЙ ЛАК ALPOCRYL KLARLACK 1495-90



Прозрачный двухкомпонентный лак с высокой заполняющей способностью. Для создания высокоглянцевого поверхностей. Подходит для полировки.

Высококачественный лак для мебели и интерьера, кухни, торгового оборудования, витрин, магазинов и т.д. Может быть также использован как финишное покрытие в судостроении для интерьерных и экстерьерных решений (не допускается применение ниже ватерлинии).



Цвет: прозрачный
Блеск: 95



Время сушки от пыли: 20 минут
Полное высыхание: от 16 часов



Разбавление: VERDUNNER V095,
V130 30% от объема смеси



Пропорция смешивания: 2:1 (лака к отвердителю)
Отвердитель:
Härter H90100-UNIPUR 279/1910-99



Эмаль: 5л
Отвердитель: 1л



ЛАКИ

**ПРОЗРАЧНЫЙ ЛАК
ALPOCRYL KLARLACK 5454-60**



Прозрачный двухкомпонентный лак для интерьера и экстерьера. Высококачественный лак холодной сушки для ПВХ, металлов, окрашенных поверхностей.



Цвет: прозрачный
Блеск: 50



Время сушки от пыли: 10 минут
Полное высыхание: от 12 часов



Разбавление: VERDUNNER V095, V130 30% от объема смеси



Пропорция смешивания: 10:1 (лака к отвердителю)
Отвердитель: Härter H90100-UNIPUR 279/1910-99



Эмаль: 5л
Отвердитель: 1л



ЛАКИ

**ПРОЗРАЧНЫЙ ЛАК
SUPREMO KLARLACK 3990**



Бесцветный, быстросохнущий, двухкомпонентный самогрунтующийся лак, создающий элегантную и приятную на ощупь поверхность. Прост в применении. Подходит как финишный слой лака для бесцветных или окрашенных поверхностей, так и для улучшения насыщенности цветов в цветных эмалях. Рекомендуется к применению для окраски вертикальных поверхностей, не растекается благодаря высоким клеящим свойствам.



Цвет: прозрачный
Блеск: 8; 15; 80



Время сушки от пыли: 15 минут
Полное высыхание: от 8 часов



Разбавление: VERDUNNER V095, V130 30% от объема смеси



Пропорция смешивания: 10:1 (лака к отвердителю)
Отвердитель: Härter H90100-UNIPUR 279/1910-99



Эмаль: 5л
Отвердитель: 1л



ЛАКИ

БАРХАТИСТО-МЯГКИЙ ЛАК VELLUTO SOFTLACK 5399



Прозрачный двухкомпонентный полиуретановый лак с бархатисто-мягким тактильным эффектом, почти невидимый, ультра-матовый. Продукт характеризуется очень низкой тенденцией к образованию блестящих областей. Больше нанесение приводит к более выраженному мягкому эффекту. Эффект «софт тач» (soft touch).



Цвета: Прозрачный
Блеск: 05



Время сушки от пыли: 20 минут
Полное высыхание: от 12 часов



Разбавление: VERDUNNER V095,
V130 30% от объема смеси



Пропорция смешивания: 4:1 (лака к отвердителю)
Отвердитель:
Härter H90100-UNIPUR 279/1910-99



Эмаль: 4л
Отвердитель: 1л



СИСТЕМА ГРУНТОВАНИЯ МЕТАЛЛОВ

ГРУНТ ПО МЕТАЛЛУ FEYCO AKTIVLACK 9000-30



Двухкомпонентная, эпоксидная грунтовка и промежуточная грунтовка. Адгезивная грунтовка для различных подложек (алюминия).



Цвет: Белый
Блеск: 30



Время сушки от пыли: 30 минут
Полное высыхание: от 8 часов



Разбавление: VERDUNNER V300,
30% от объема смеси



Пропорция смешивания: 9:1 (грунта к отвердителю)
Отвердитель:
AKTIVHÄRTER 9000-99 HARTER EA9



Эмаль: 4,5 л
Отвердитель: 1л



СИСТЕМА ГРУНТОВАНИЯ МЕТАЛЛОВ

ОТВЕРДИТЕЛЬ AKTIVHÄRTER 9000-99 HARTEK EA9



Является отвердителем для грунта по металлу FEYCO AKTIVLACK 9000-30.



Цвет: прозрачный
Блеск: 99



Время сушки от пыли: -
Полное высыхание: -



Разбавление: VERDUNNER V300,
30% от объема смеси



Пропорция смешивания: 9:1 (грунта к отвердителю)
Грунт: FEYCO AKTIVLACK 9000-30



Эмаль: 4,5 л
Отвердитель: 1 л



СИСТЕМА ГРУНТОВАНИЯ МЕТАЛЛОВ

РАЗБАВИТЕЛЬ ALPOTECT VERDÜNNER V300



Разбавитель ALPOTECT VERDÜNNER V300 предназначен для достижения нужной вязкости грунта по металлу FEYCO AKTIVLACK 9000-30.



Цвета: прозрачный
Блеск: 98



Время сушки от пыли: -
Полное высыхание: -



Разбавление: -



Пропорция смешивание: до 30% добавлять в грунт по металлу FEYCO AKTIVLACK 9000-30



Эмаль: 3л;10л
Отвердитель: 1л



ДЕКОРАТИВНЫЕ ДОБАВКИ

МАТИРУЮЩАЯ ПАСТА MATTPASTE 6361-00



Матовая паста для добавления в эмаль и цветные лаки. Добавлять в эмаль и лак от 10 до 30%.



Цвет: RAL и NCS
Блеск: 20-30



Время сушки от пыли: зависит от базы
Полное высыхание от: 8 часов



Разбавление: VERDUNNER V095,
V130 30% от объема смеси



Пропорция смешивания: 10:1
(матирующей пасты к отвердителю)
Отвердитель:
Härter H90100-UNIPUR 279/1910-99



Эмаль: 5л.
Отвердитель: 1л



ДЕКОРАТИВНЫЕ ДОБАВКИ

СТРУКТУРНЫЙ ПОРОШОК STRUKTURPULVER D40 0704-00



Добавка структурная для эмалей, лака. Для получения эффекта изящной шероховатости на поверхности. Добавлять 5% в эмаль и до 10 % в лак.



Цвет: Бесцветный порошок
Блеск: 0



Время сушки от пыли: -
Полное высыхание от: -



Разбавление: разбавителем
VERDUNNER V095, V130 30% от
объема смеси



Пропорция смешивания: добавлять
5%-10% в эмаль, лак. При соблюдении
пропорции не оказывает влияние на
цвет.



Эмаль: 1 кг
Отвердитель: 1 л



ГРУНТЫ ДЛЯ МДВ, ПВХ И ПРОПИЛЕНОВ

ГРУНТ ДЛЯ ПВХ И ПРОПИЛЕНОВ PP PRIMER 5020-00



1-компонентный праймер для Полипропилена (PP) и некоторых видов Полиэтилена (PE). Праймер наносится тонким слоем. После высыхания может быть окрашен сразу.

Сложные конструкции могут грунтоваться методом окунания.



Цвет: светло-желтого
Блеск: -



Время сушки от пыли: -
Полное высыхание от: -



Разбавление: -



Пропорция смешивания: -



Эмаль: 5л
Отвердитель: 1л



ГРУНТЫ ДЛЯ МДФ, ПВХ И ПРОПИЛЕНОВ

ГРУНТ ДЛЯ МДФ ISOFILL 10700-00



2-компонентный грунт изолятор-наполнитель на основе растворителя для нанесения методом распыления. Данный продукт обеспечивает превосходную подготовку деталей на основе МДФ. Благодаря высоким проникающим свойствам этот продукт обеспечивает оптимальную изоляцию от проникновения влаги.

Детали, подготовленные этим продуктом, могут использоваться в помещениях с высоким уровнем влажности: таких как ваннные комнаты и кухни. Обладает очень высокими заполняющими свойствами, отличной стабильностью пленки при нанесении на вертикальные поверхности.



Цвет: белый
Блеск: -



Время сушки от пыли: 8 минут
Полное высыхание: от 6 часов



Разбавление: VERDUNNER V095,
V130 30% от объема смеси



Пропорция смешивания: 10:1 (грунта к отвердителю)
Отвердитель:
Härter H90100-UNIPUR 279/1910-99



Эмаль: 10л.
Отвердитель: 1л



ЭМАЛИ

**ЭМАЛЬ МЕТАЛЛИК
FEYNLINE METALLIC 7564-50**



2К-эмаль с металлическим эффектом для поверхностей. Придает поверхности специальное покрытие. Крупное зерно, ярко-выраженный металлический эффект.



Цвет: 10 стандартных оттенков
Блеск: 50



Время сушки от пыли: 20 минут
Полное высыхание: от 8 часов



Разбавление: VERDUNNER V095,
V130 30% от объема смеси



Пропорция смешивания: 4:1 (эмали к отвердителю)
Отвердитель:
Härter H90100-UNIPUR 279/1910-99



Эмаль: 5л
Отвердитель: 1л



СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ



ПЛЕНКА ЗАЩИТНАЯ САМОКЛЕЮЩАЯСЯ

Пленка предназначена для защиты окрашенного профиля от механических повреждений. Размеры 45мм*250м, 66мм*250м, 73мм*250м, 91мм*250м.



ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ МАЛЯРНЫЕ

Перчатки являются средством индивидуальной защиты маляра.



КАТАЛОГ ЦВЕТОВ RAL K7

RAL - международная система соответствия цветов. В каталоге RAL более двухсот цветов.



КОМБИНЕЗОН МАЛЯРНЫЙ

Является средством индивидуальной защиты маляра.



ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ВОЙЛОК

Абразивный синтетический шлифовальный войлок. 115 мм. х 10 м. Зернистость P1500 темно-серый.



ШЛИФОВАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

Абразивный материал на поролоновой основе для обработки ровных и профильных поверхностей. Зернистость от P150 до P600.



НЕТКАНЫЕ САЛФЕТКИ

Полипропиленовые салфетки повышенной прочности для обезжиривания.

ОБОРУДОВАНИЕ И СИЗ



ПОЛУМАСКА С ДВОЙНЫМ ФИЛЬТРОМ

Является средством индивидуальной защиты. Предназначена для защиты органов дыхания.



ФИЛЬТР К ПОЛУМАСКЕ

Сменный угольный фильтр для защиты от органических газов и паров.



ПРЕДФИЛЬТР К ПОЛУМАСКЕ

Сменный фильтр для защиты от органических газов и паров.



КРАСКОПУЛЬТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

Краскопульт для грунтов и эмалей.



ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ

Высокоточные, для смешивания красок. С функцией обнуления.



МИШРАМПА БОЛЬШАЯ

Мишрампа на 32 банки.



МИШРАМПА МАЛЕНЬКАЯ

Мишрампа на 6 банок.

ОБОРУДОВАНИЕ И СИЗ



КАВЕР-КРЫШКИ

На банку 3.5 л для дозирования и перемешивания.



УСТАНОВКА ДЛЯ ЗАПРАВКИ БАЛЛОНЧИКОВ

Для заправки баллончиков необходимыми цветами RAL и NCS, пневматическая поршневая.



ТОЛЩИНОМЕР МОКРОГО СЛОЯ

Диапазон измерений: 25-3000 мкм.



ЛОПАТКА ДЛЯ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ КРАСКИ

Многоразовая металлическая лопатка для перемешивания краски.

**ШВЕЙЦАРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОКРАСКИ (ООО «ШАТО»)
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР TEKNOS FEYCO В РОССИИ**

Тел.: +7 (812) 449-54-03

Сайт: www.swtechnology.ru

Email: info@swtechnology.ru

Адрес: Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, дом 14, корпус 32, офис 302



**ШВЕЙЦАРСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ОКРАСКИ**